


急速削孔機 ローターパーカッションドリル


ロックペッカー RP-157ST

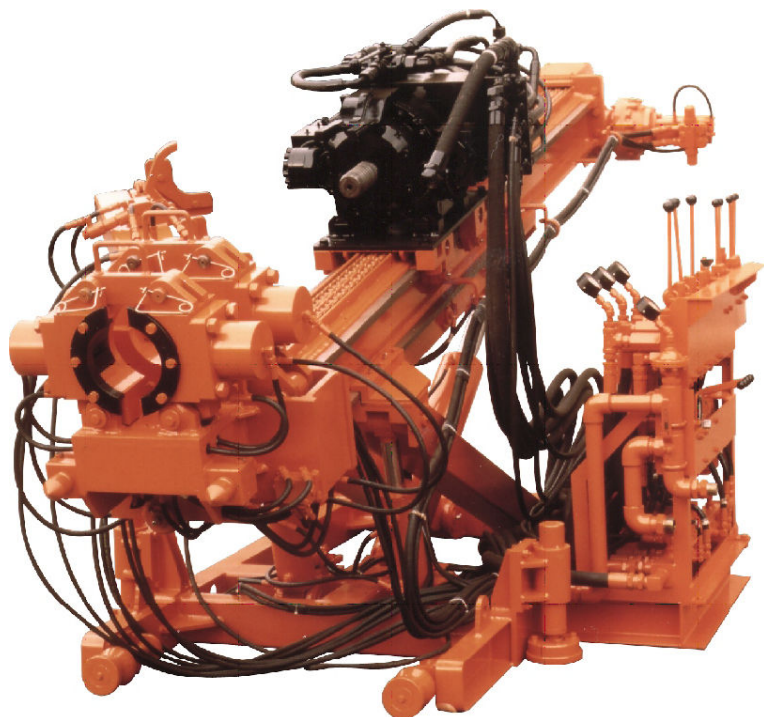

常に危険にさらされる災害復旧工事、交通渋滞を起こす都市土木、お客様からの工期短縮の要請など現在の土木工事には、時間短縮が求められています。

急速削孔機 ロックペッカー RP-157ST は、能率的な作業の切り札です。

仕様		
型式	全油圧式パワードリル	
穿孔能力	60 m	
適応ケーシング	96,118,133,165 mm	
回転数	高速	60 min ⁻¹ (rpm)
	低速	30 min ⁻¹ (rpm)
回転トルク	高速	2.9 kN・m {300 kgf・m}
	低速	5.9 kN・m {600 kgf・m}
フィードストローク	2,380 mm	
引抜き力	45 kN {4,600 kgf}	
動力	30 kW	
本体寸法 (L x W x H))	4,040 x 1,620 x 1,250 mm	
質量	2.2 ton	

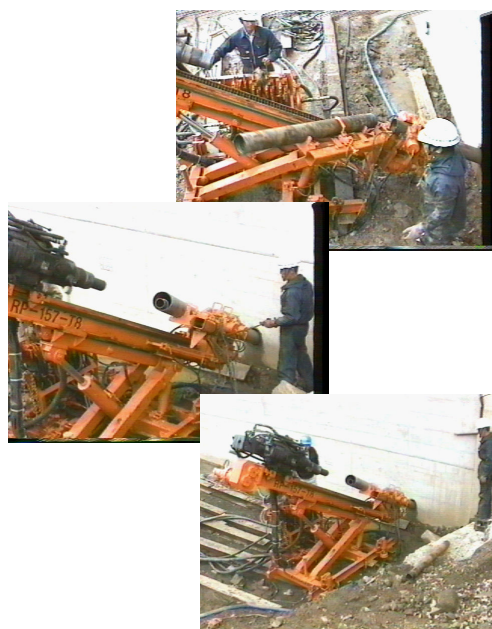

※上記写真はオプションの「RP-OTASUKEMAN」を搭載した状態です。