


低騒音急速削孔機

パワードリル ECO-7V

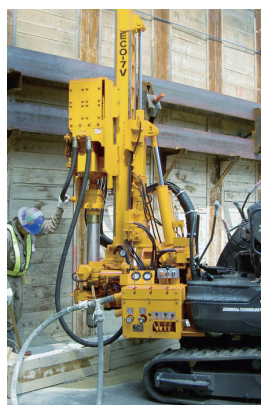

低騒音・急速削孔

低騒音急速削孔だからこそできる工期の短縮と、静かな調査や工事。必ず役に立ちます。土壌地下水汚染調査、浄化井の掘削、アンカー工事に最適なマシンです。

仕様		
型式	全油圧式パワードリル	
穿孔能力	80 m	
適応ケーシング	96,118,133,165 mm	
回転数	高速	60 min ⁻¹ (rpm)
	低速	30 min ⁻¹ (rpm)
回転トルク	高速	3.1 kN·m {310 kgf·m}
	低速	6.1 kN·m {620 kgf·m}
フィードストローク	1,750 mm	
最大給圧力	35 kN {3,300 kgf}	
最大引抜力	70 kN {5,200 kgf}	
運搬時本体寸法 (L × W × H)	4,000 × 1,550 × 2,340 mm	
出力	19.9 kW / 2,200 min ⁻¹	
質量	3.95 ton	

