


急速削孔機 ローターパーカッションドリル

ロックペッカー

LRP-400 シリーズ

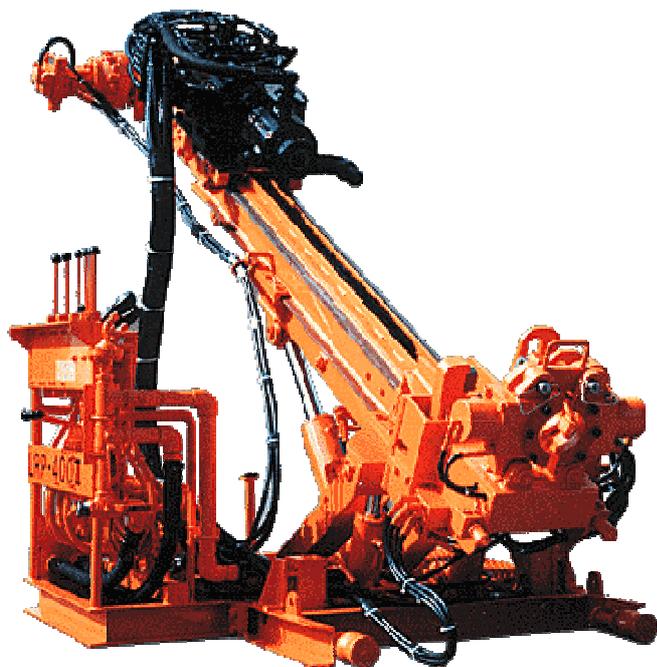

超軽量ロータリーパーカッションドリル、高所作業で威力を発揮します。

4ton(ロング車)一台で、本体油圧ユニットおよびツールの移動が可能です。

形式	全油圧式ロータリーパーカッションドリル	
名称	LRP-400 II	LRP-400N
適用ケーシング径	96 mm, 118 mm, 133 mm	
ケーシング長	1,000 mm 注 1(1,500mm)	
穿孔角度	-10° ~47°	
最大回転数	Hi	60 min ⁻¹
	Lo	30 min ⁻¹
最大回転トルク	Hi	1.9 kN-m (200 kgf-m)
	Lo	3.9 kN-m (400 kgf-m)
フィードスピード	0 - 6 m/min	
フィード長	1,000 mm	1,500 mm
引抜き力	25.5 kN (2,600 kgf)	18.6 kN (1,900 kgf)
ガイドセルスライドストローク	500 mm	
ガイドセルリフトストローク	110 mm	120 mm
本体質量 (オプションを含む)	1,350 kg	1,040 kg
本体寸法 (L x W x H)	3,650 x 1,670 x 1,100 mm	3,975 x 1,350 x 1,075 mm
油圧ユニット寸法 (L x W x H)	1,600 x 1,040 x 1,480 mm	1,650 x 1,050 x 1,500 mm
油圧ユニット質量	1,100 kg	1,100 kg

